


利用者情報

名前： _____ 電話： _____
 商品： _____ 購入日： _____
 購入店名： _____
 店舗住所： _____



保証
 このカードは保証書を兼ねておりますので、必ず手元に保管下さい。
 ELELL/パワーバンクは、ご購入日から12ヶ月の保証が付与されております。
 当社では製品品質管理を十分に行っておりますが、通常使用時に故障等が発生した場合、故障発生後15日以内にこちらの保証書に購入日が記載されているレシート等を添えて、ご連絡をお願いします。故障内容確認後、修理もしくは返品交換を行わせて頂きます。

下記ケースに対しては、保証期間内であっても、対象外とさせていただきます。
 - 規格外の使用法、利用法、保管等による故障もしくは熱変形
 - 分解による故障
 - 想定外となる電気的もしくは人為的から発生した故障（使用法、落下、衝撃、水没、規格外の電圧や電流の入力等が含まれます。）
 - 地震、洪水、火事等の災害による故障
 - 改造や機能追加された製品

上記以外にも、当社にて保証対象外と判断された故障内容に対しては、保証対象外とさせて頂くケースもございますので、ご了承下さい。
 ※同梱物のUSBケーブルは保証対象外となります。

技術仕様

素材	ABS、PC
電池	リチウムポリマー
電池容量	5000mAh
寸法	75.2x75.2x21.2mm
入力	5V、1A
出力	5V、2A
入力端子	USB Micro-5P
出力端子	USB Type A
重量	128.5g
使用温度	0℃～45℃
保管温度	-10℃～50℃
通信規格	Bluetooth 3.0
外観色	白、ピンク、ゴールド

梱包内容： 最初に以下の同梱物がある事を確認下さい。


 1. パワーバンク


 2. USB ケーブル


 3. ユーザーマニュアル
(英語版)

FAQ

Q1: パワーバンクが充電されません。
 A: パワーバンクの入力端子に対しケーブルがきちんと接続されているか、ご確認下さい。ケーブル断線の可能性もある為、ケーブル交換をお願いいたします。

Q2: 機器に充電されません。
 A: Q1と同様の確認をお願いします。また、対象機器の入力情報もご確認下さい。

Q3: Bluetooth接続中、スマートフォンが通常動作致しません。
 A: 本製品は、外部キーボードとして認識されます。カメラ機能利用中以外は、Bluetooth接続をオフして下さい。

Q4: 充電回数の目録は？
 A: 保管や使用方法によって異なりますが、リチウムポリマー電池の耐久性は500サイクルが目役となり、それ以降は充電可能容量が減少されていきます。

Q5: カメラシャッターが作動致しません。
 A: Bluetooth接続の確認をお願いします。一般的にカメラシャッターは音量キーと連携されており、当製品は音量キーの信号を送信しております。一部機種に、音量キーがフォーカス機能といった他機能に初期設定されている場合があります。該当される場合は、設定変更によるご対応をお願いします。スマホ設定方法については、各メーカーにお問い合わせ下さい。
 ※Xperia製品において、Android 4.3以降にバージョンアップする事で設定変更が可能との報告を受けております。

注意事項

- ・製品寿命の劣化を防ぐために、フルチャージ後はバッテリーをオフして下さい。
- ・利用時に、PCB、ケーブル、他機能にて30%程度の電流が消費される場合がございます。
- ・ご使用前に、対象機器の電圧及び電流をご確認ください。
- ・充電と放電を同時に行わないで下さい。バッテリーにダメージを与え、製品寿命劣化の原因となります。
- ・高温環境もしくは直射日光下の放置を行わないで下さい。 プレート部の熱変形といった原因になります。
- ・分解もしくは改造を行わないで下さい。
- ・火気に近づけないで下さい。
- ・幼児やペットの手の届かない所に保管下さい。

User's Manual



Eiell Bluetooth Self-Timer Power Bank

製品情報

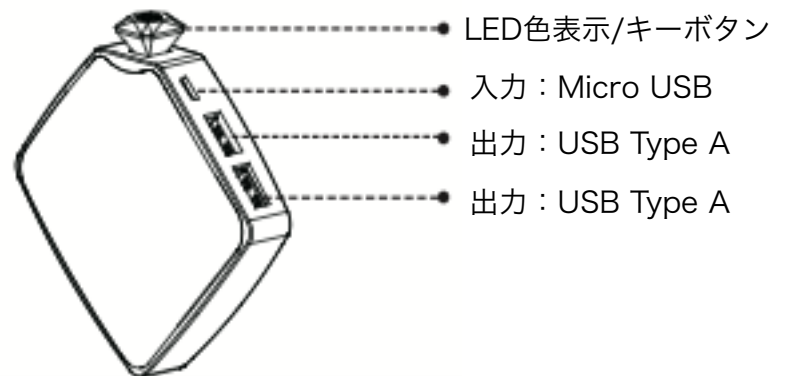
型番： E-1

一般仕様
 電池： 5000mAh リチウムポリマー二次電池
 電圧変換率：93%(Max)
 外寸： 75.2 x 75.2 x 21.2 mm

認証








製品構成




- LED色表示/キーボタン
- 入力：Micro USB
- 出力：USB Type A
- 出力：USB Type A

機能


 Bluetooth セルフタイマー
Bluetooth3.0接続による遠隔カメラシャッター機能


 スマートデュアルチャージ
デュアルポートにて、スマホやタブレット等に対して2台同時充電


 キーインディケーター
 ダイヤモンド型キーボタンは、機器状態を色にて表示：
 バッテリー残やBluetooth接続モード

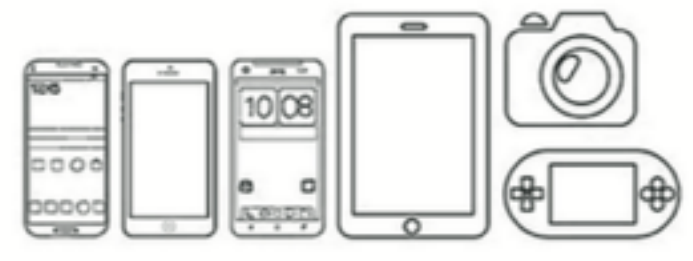
利用方法

Bluetoothセルフタイマー




- ① ダイヤモンド型キーを3秒間長押し後、1分間のBluetoothペアリングモードとなります。Bluetooth設定画面にて"ELLEL"もしくは"E-1"が表示されます。
- ② Bluetooth接続成功時は、キーを押すと青く光ります。不成功時は、Bluetoothペアリングモードはクローズされ、パワーバンクはオフとなります。
- ③ Bluetooth接続時、3秒間キーを長押しする事で、Bluetooth接続は解除されます。未使用状態の10分間経過後も、Bluetooth接続は自動解除となります。
- ④ ペアリング登録後は、3秒間長押しにて自動接続となります。

※接続に時間がかかる場合は、Bluetooth設定画面にて""ELLEL"もしくは"E-1"を選択して下さい。

2. 対応機器



当製品は、マーケットにある多くのモバイル機器に対して充電可能となります。



+

+


当製品はBluetooth3.0となり、Bluetooth3.0もしくはBluetooth4.0(後方互換)に対応しているモバイル電話に接続可能となります。

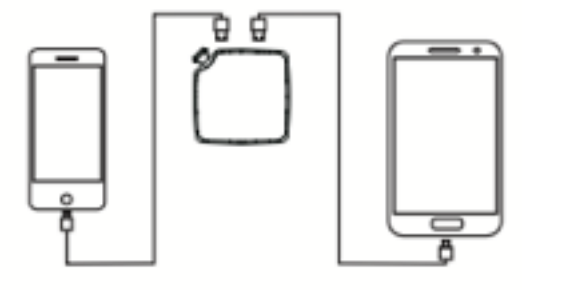
3. インディケーターライト

ダイヤモンド型キーを押す事で、パワーバンクの状態がLEDの色にて表示されます。

1% - 25%	赤
26% ~ 50%	オレンジ
51% ~ 100%	緑
フルチャージ	オフ
BT接続モード	青との複合色(青+緑等)



 Diamond LED Indicator Light
 ダイヤモンド型LEDライト

4. 他電子機器への充電



- ・ USBケーブルをパワーバンクのOutputポートに接続後、充電先の機器のInputポートに接続。充電開始時に、LEDが光ります。
- ・ デュアルアウトプットにより、2台同時充電が可能です。
- ・ 多くのモバイル電話に対応しております。

5. パワーバンクへの充電



- ・ USBケーブルを5VのUSBアダプターもしくはPCのアウトプットに接続し、ケーブルの反対側をパワーバンクのInputポートに接続して下さい。充電開始時に、LEDが光ります。